




Покривен АГРО монопанел с 5 ребра ПР-Т5 __ мм ПУР

Произвежда се по стандарт EN 14509.



Монопанелът Домолам Агро се използва за изграждане на покриви на селскостопански сгради като краварници, кошари и пр.. Долният лист е от полипропилен-полиетиленов филм Агрифейсер, чиято изключителна устойчивост на корозия в хлоридна и амонячна среда го прави идеален за сгради за отглеждане на животни. Информация за степента на химична устойчивост на Агрифейсер може да се придобие от сертификатите, които можем да ви изпратим при поискване.

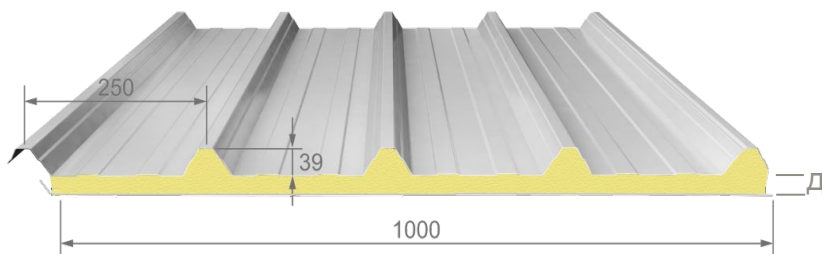

размерите са в мм
д - дебелина на панела в мм
използваема ширина на
панела - 1000 мм



Сглобка:

- усилени ребрения на трапците
- водобранно каналче на трапеца на сглобката
- паронепропускливо фолио
- уплътнител от порест материал като опция

Използвани материали:

- външна ламарина:
 - стоманена S275-280GD+Zn140/алицинк
 - дебелина на горния метален лист 0,45 мм в цвят по РАЛ от Цветовата карта
 - крайно покритие: PES25 и други
- долен лист: 0,55 мм гладък, полимерен в бял цвят
- изолационна среда: ПУР пяна, плътност 40 +/- 2 кг/м³ с $\lambda=0,0215$ W/mK, според EN13165.

Пожарни характеристики:

- реакция на огън на панелите според EN 13501-1: Cs3d0
- реакция на външен огън според CEN/TS 1187 - Broof(t1)
- устойчивост на огън на панелите според EN 13501-2: неклассифицирани

Общ коефициент на топлопреминаване **U** и тегло на панелите по дебелини:

Дебелина на панела в мм	Дебелина на металния лист в мм	Тегло на панела (кг/м ²)	U (W/m ² K)
30	0,45	4,99 +	0,57
40	0,45	5,40 +	0,45
50	0,45	5,80 +	0,37
60	0,45	6,21 +	0,32
80	0,45	7,03 +	0,25
100	0,45	7,85 +	0,20

Носимоспособност:

Има по-слаба носимост спрямо трислойните панели, като столците не могат да са на разстояние по-голямо от 1,20 м. при минимален наклон на ската 7 градуса.